


Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-9090620-zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-906-ap-czlon-bez-mieszania-i-z-zaworem-obrotowym-arv-362-pompy-afriso-aph-160-p-756.html>

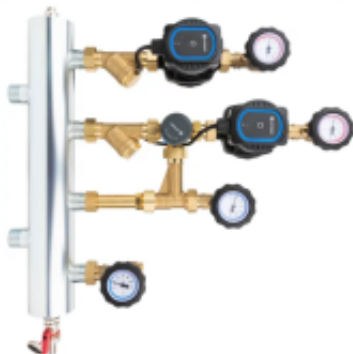

AFRISO 9090620 Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 906 AP, człon bez mieszania i z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

Cena	2 532,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	9090620
Kod EAN	5902510010218

Opis produktu

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 906 AP, człon bez mieszania i z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
- Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

Opis

- Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
- Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m3/h).
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający na powrocie z członu bez mieszania.
- Zawór zwrotny wbudowany w trójnik na przyłączy powrotnym członu z mieszaniem
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
- Montaż regulatora ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym ARV ProClick pozwala automatycznie nastawić temperaturę zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterować pompą obiegową.
- Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.

Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
przyłącza od strony kotła	G1"
obieg 1	bezpośredni
obieg 2	ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m 3 /h
pompy obiegowe	AFRISO APH 160

Budowa

