

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-9091120-zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-911-ap-dwa-czlony-z-zaworem-termostatycznym-atm-561-pompy-afriso-aph-160-p-759.html>



AFRISO 9091120 Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 911 AP, dwa człony z zaworem termostatycznym ATM 561, pompy AFRISO APH 160

Cena	2 550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9091120
Kod EAN	5902510010225

Opis produktu

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 911 AP, dwa człony z zaworem termostatycznym ATM 561, pompy AFRISO APH 160


Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
- Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

Opis

- Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
- Termostatyczne zawory mieszające ATM 561 (Kvs 2,5 m³/h) z zakresem regulacji temperatury zasilania 20-43°C.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawory zwrotne wbudowane w trójniki na przyłączach powrotnych.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
- Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.

Budowa

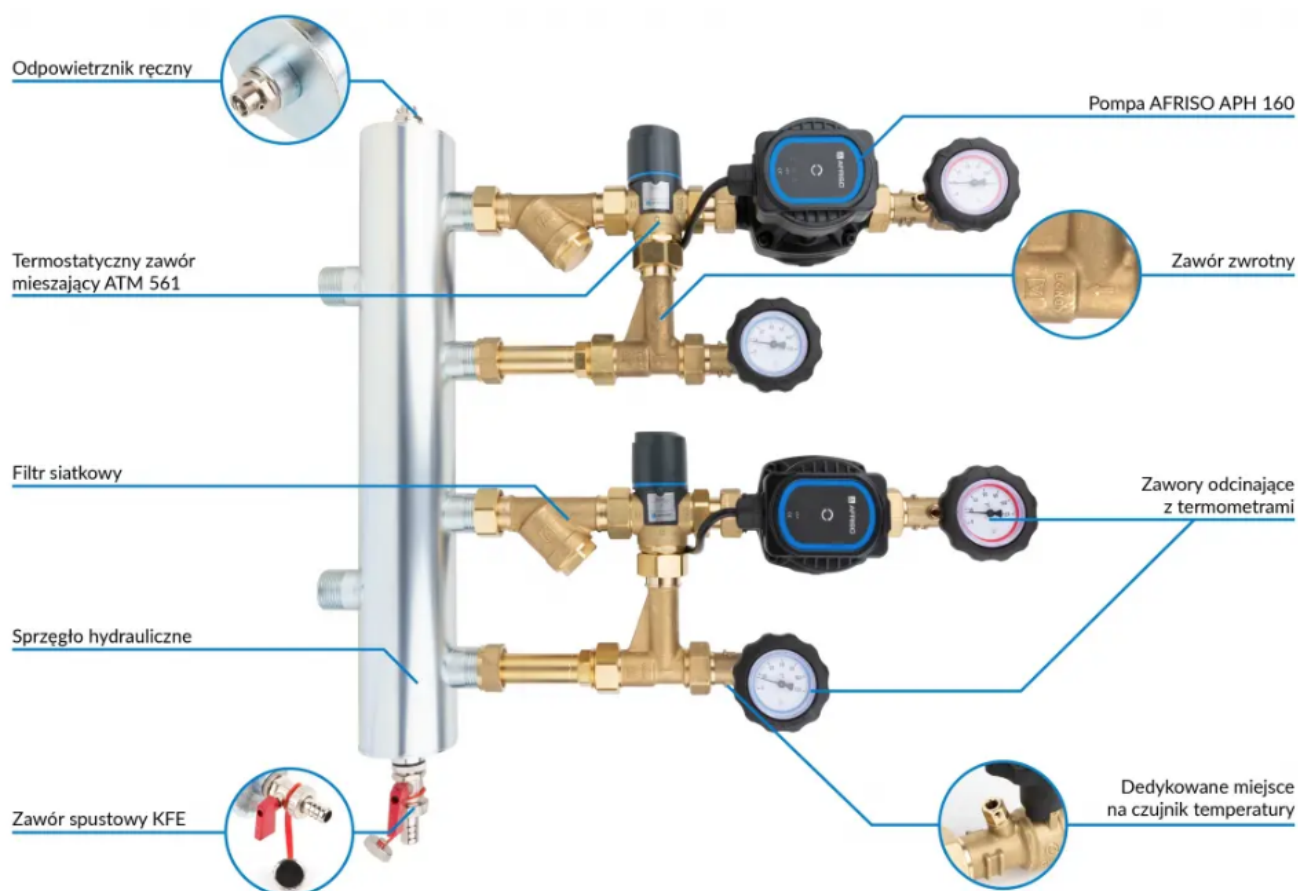

Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przyłącza od strony instalacji	GW G ³ / ₄ "
przyłącza od strony kotła	G1"
obieg 1	ATM 561, Kvs 2,5 m ³ /h, 20÷43°C
obieg 2	ATM 561, Kvs 2,5 m ³ /h, 20÷43°C
pompy obiegowe	AFRISO APH 160

