

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/kospel-ekcomn3-040608-kociol-ze-sterowaniem-pogodowym-do-wspolpracy-z-instalacja-co-oraz-z-wymiennikiem-cwu-wyposazony-w-pompe-obiegowa-oraz-p-1230.html>



KOSPEL EKCO.MN3-04/06/08 Kocioł ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę obiegową oraz

Cena	3 769,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EKCO.MN3-04/06/08
Kod EAN	5906564134531

Opis produktu

KOSPEL EKCO.MN3-04/06/08

Kocioł ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę obiegową oraz przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności 5 litrów

Dopasuj się do pogody

Dzięki sterownikowi pogodowemu poczujesz jeszcze większy komfort użytkowania kotła, a przy tym oszczędność zużycia energii cieplnej. Czujnik pogodowy, szybko reagujący na zmieniającą się temperaturę zewnętrzną, dostosowuje ją również w instalacji c.o. w sposób zharmonizowany, co zapewnia płynną pracę kotła.

Zyskaj ciepło dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz

Czy jest ekonomiczny sens utrzymywać komfortową temperaturę w budynku podczas nieobecności domowników? Nie. Właśnie dlatego ustalenie cyklu dobowego i tygodniowego pozwoli dostosować pracę kotła do Twojego trybu życia. Dzięki temu rozwiązaniu temperatura będzie komfortowa, a wydatki na ogrzewanie znacząco zmaleją.

Sterowanie ogrzewaniem przez Internet? Z modułem CMI to możliwe

Z modułem CMI nic Cię nie zaskoczy. Przy wyborze opcjonalnego modułu CMI możesz sterować ogrzewaniem w swoim domu z dowolnego miejsca. Ta możliwość, jeśli którykolwiek z domowników zechce wcześniej lub później wrócić do domu, pozwoli na zdalne ustawienie harmonogramu pracy kotła.

Kilka mocy w jednym urządzeniu? Sam decydujesz, jaka moc kotła odpowiednia dla Twojego domu.

Dzięki możliwości zmiany mocy nie będzie trzeba wymieniać kotła na inny przy zmianie parametrów zapotrzebowania na

energię ciepłą Twojego domu (na przykład po wykonaniu termomodernizacji). Dzięki temu zastosowaniu możesz dostosować moc swojego kotła tak, by ogrzewanie było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Łatwe i przyjemne sterowanie pracą kotła

Dzięki przejrzystemu i wyraźnemu wyświetlaczowi LCD oraz intuicyjnemu menu ustawienia parametrów w kotle możesz dokonać w sposób komfortowy i przyjemny. Kontrastowa grafika i szybkie działanie sterownika sprawi, że precyzja zmiany ustawień kotła będzie jeszcze większa.

Dane techniczne

Kod produktu	EKCO.MN3-04/06/08	EKCO.MN3-12/16/20/24	EKCO.M3-04/06/08	EKCO.M3-12/16/20/24
Klasa efektywności energetycznej	D	D	D	D
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz	Pobierz	Pobierz	Pobierz
Karta produktu	Pobierz	Pobierz	Pobierz	Pobierz
Znamionowa moc cieplna	2/4/6/8 kW	12/16/20/24 kW	2/4/6/8 kW	12/16/20/24 kW
Zasilanie	400V 3N~ lub 230V~	400V 3N~	400V 3N~ lub 230V~	400V 3N~
Wymiary dł x szer x wys (mm)	316 x 235 x 716	316 x 235 x 716	316 x 191 x 716	316 x 191 x 716
Instrukcja obsługi	Pobierz	Pobierz	Pobierz	Pobierz
Sterowanie pogodowe wypożyczenie dodatkowe	✓	✓	✓	✓
Możliwość podłączenia jako drugiego źródła ciepła	✓	✓	✓	✓
Naczynie przeponowe	✓	✓	✗	✗

Elektryczne kotły c.o.

EKCO.MN3 EKCO.M3



Polecane
do fotowoltaiki




2 lata
gwarancji

Kotły ze sterowaniem pogodowym

Najważniejsze zalety

- Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację
- Możliwość zdalnej obsługi przez internet (przy zastosowaniu dodatkowego modułu C.MI)
- Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym
- Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi.
- Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.
- Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów (EKCO.MN3) oraz niezbędna armatura zabezpieczająca
- Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych - współpraca z buforem c.o. przy zastosowaniu odpowiednich modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)
- Czujnik zewnętrzny pogodowy i czujnik wewnętrzny pokojowy w komplecie

Wymiary

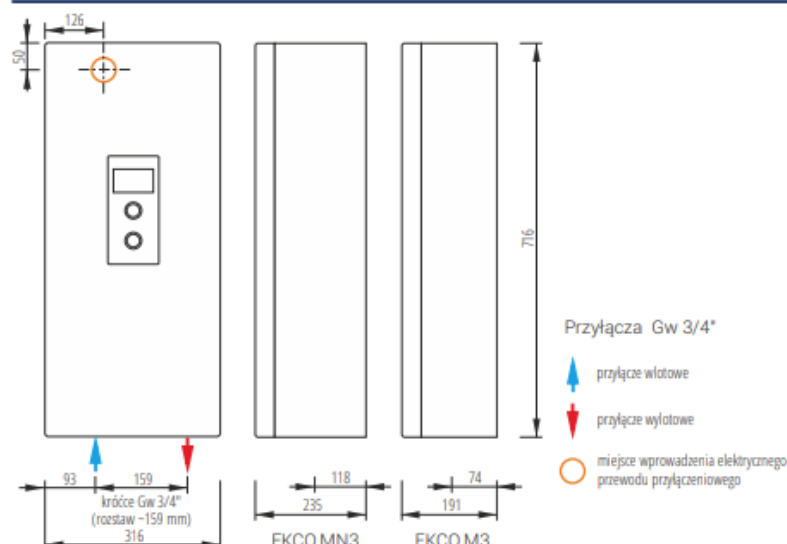

Dane techniczne

Wersja EKCO.MN3 - z naczyniem przeponowym

Kod produktu	Moc znamionowa	Zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)
EKCO.MN3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4/6/8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.MN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Wersja EKCO.M3 - bez naczynia przeponowego

Kod produktu	Moc znamionowa	Zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)
EKCO.M3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4/6/8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.M3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6