

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/kospel-elektryczny-kociol-ekdm3-12162024-z-zasobnikiem-130l-p-1228.html>



KOSPEL Elektryczny kocioł EKD.M3-12/16/20/24 z zasobnikiem 130l

Cena	9 198,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EKD.M3-12/16/20/24
Kod EAN	5906564134180

Opis produktu

KOSPEL Elektryczny kocioł EKD.M3-12/16/20/24 z zasobnikiem 130l

Kocioł dwufunkcyjny ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 130 litrów, przeponowymi naczyniami wzbiorczymi do c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów.

Zyskaj całą kotłownię w jednej obudowie. Estetyka w zgodzie z praktycznością

Brak miejsca na wymiennik lub zasobnik nie musi być problemem. W odpowiedzi prezentujemy kocioł, który dodatkowo wyposażony jest w zasobnik ciepłej wody o pojemności 130 l. Jest to idealne rozwiązanie, gdyż w jednym urządzeniu możesz zyskać solidny i funkcjonalny kocioł c.o., a także zasobnik, dzięki któremu nie będziesz martwić się o ciepłą wodę użytkową.

Zyskaj ciepło dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz

Czy jest ekonomiczny sens utrzymywać komfortową temperaturę w budynku podczas nieobecności domowników? Nie. Właśnie dlatego ustalenie cyklu dobowego i tygodniowego pozwoli dostosować pracę kotła do Twojego trybu życia. Dzięki temu rozwiązaniu temperatura będzie komfortowa, a wydatki na ogrzewanie znacząco zmaleją.

Sterowanie ogrzewaniem przez Internet? Z modułem CMI to możliwe

Z modułem CMI nic Cię nie zaskoczy. Przy wyborze opcjonalnego modułu CMI możesz sterować ogrzewaniem w swoim domu z dowolnego miejsca. Ta możliwość, jeśli którykolwiek z domowników zechce wcześniej lub później wrócić do domu, pozwoli na zdalne ustawienie harmonogramu pracy kotła.

Kilka mocy w jednym urządzeniu? Sam decydujesz jaka moc kotła odpowiednia dla Twojego domu

Dzięki możliwości zmiany mocy nie będzie trzeba wymieniać kotła na inny przy zmianie parametrów zapotrzebowania na energię ciepłą Twojego domu (na przykład po wykonaniu termomodernizacji). Dzięki temu zastosowaniu możesz dostosować moc swojego kotła tak, by ogrzewanie było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Łatwe i przyjemne sterowanie pracą kotła

Dzięki przejrzystemu i wyraźnemu wyświetlaczowi LCD oraz intuicyjnemu menu ustawienia parametrów w kotle możesz dokonać w sposób komfortowy i przyjemny. Kontrastowa grafika i szybkie działanie sterownika sprawi, że precyzja zmiany ustawień kotła będzie jeszcze większa.


Dane techniczne



Kod produktu	EKD.M3-04/06/08	EKD.M3-12/16/20/24
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie	D	D
Klasa efektywności energetycznej - woda	C	C
Etykieta efektywności energetyczne	Pobierz	Pobierz
Karta produktu	Pobierz	Pobierz
Znamionowa moc cieplna	2/4/6/8 kW	12/16/20/24 kW
Zasilanie	230V~ lub 400V 3N~	400V 3N~
Wymiary dł x szer x wys (mm)	580 x 630 x 1745	580 x 630 x 1745
Pojemność zasobnika c.w.u.	130 L	130 L
Czas nagrzewania wymennika c.w.u. Δt 40°C (min.)	107 / 72 / 54	36 / 29 / 24 / 18
Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego c.o. i c.w.u.	12 L	12 L
Instrukcja obsługi	Pobierz	Pobierz
Pompa obiegowa	✓	✓
Sterowanie pogodowe wypożażenie dodatkowe	✓	✓
Możliwość podłączenia drugiego źródła ciepła	✓	✓

Elektryczne kotły c.o.

EKD.M3

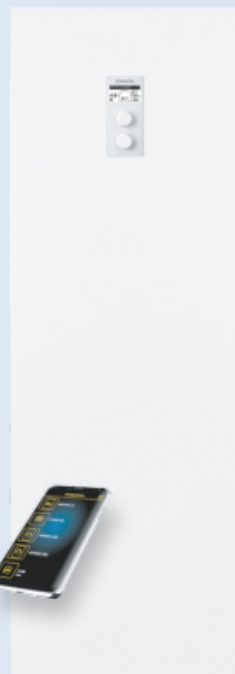

Polecane
do fotowoltaiki



D



C

2 lata*
gwarancji


5 lat*
gwarancji
na zbiornik

Kocioł dwufunkcyjny ze sterownikiem pogodowym i wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

Najważniejsze zalety

- Cała kotłownia zintegrowana w jednej obudowie zawiera kocioł c.o. ze sterowaniem pogodowym, zasobnik ciepłej wody o poj. 130l, przeponowe naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów, pompę obiegową oraz pozostałą niezbędną armaturę
- Zajmuje mało miejsca, jest estetyczny i łatwy w montażu
- Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację kotła
- Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym
- Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi
- Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych - współpraca z buforem c.o. przy zastosowaniu odpowiednich modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)
- Czujnik zewnętrzny pogodowy i czujnik wewnętrzny pokojowy w komplecie

Wymiary

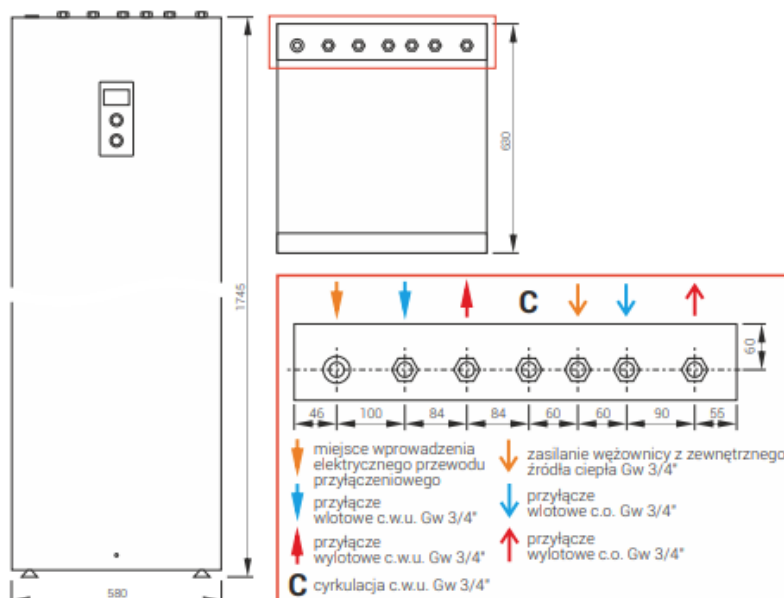

Dane techniczne

Model EKD.M3 - kotły dwufunkcyjne ze sterownikiem pogodowym

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)	Czas nagrzewania wymiennika c.w.u. Δt 40°C (min.)	Model anody
EKD.M3 - 04/06/08	4/6/8 kW	230V~ 17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/4/6	107/72/54	AMW.660
EKD.M3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW / 400V 3~	5,8/8,7/11,6 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/2,5/2,5	35/29/24/18	AMW.660