


Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/kospel-wymiennik-pozioomy-wp-120-p-1223.html>

Kospel wymiennik poziomy WP-120

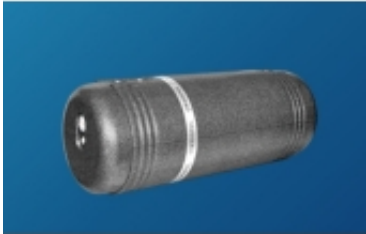

Cena	1 338,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WP-120.TERMO-HIT.PL
Kod EAN	5906564190438

Opis produktu

Wymiennik poziomy WP

WP to wymiennik poziomy z płaszczem wodnym, który zapewni największą moc grzewczą i najkrótszy czas nagrzewania. Dzięki zastosowaniu rozpraszacza wody ograniczysz mieszanie się wody ciepłej z zimną, tym samym zyskasz optymalny rozkład temperatury w zbiorniku. Wymiennik wyposażony jest we wskaźnik temperatury wody.

Technologia falowania ścianek zbiornika

Falowanie ścianek zwiększa powierzchnię grzewczą. Możliwy montaż wymienników w układach zamkniętych (przy nominalnym ciśnieniu w płaszczu 0,3 MPa).

Zaawansowana technologia produkcji

Automatyzacja produkcji naszych wymienników gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.

Bezkonkurencyjna jakość

Automatyzacja produkcji naszych wymienników gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.

Dobra izolacja cieplna

Wymiennik posiada nowoczesną zmodernizowaną obudowę. Dzięki grubszej izolacji zyskasz jeszcze większą oszczędność energii.

Wskaźnik temperatury

Wszystkie wymienniki WW wyposażone są we wskaźniki temperatury wody w zasobniku.

Rozpraszacz wody

Zyskaj optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku. Rozpraszacz wody ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą.

Pojemność :120l

Długość : 1250 mm

Powierzchnia wymiany ciepła (m²) : 0,95

Moc płaszcza : 27

Grubość izolacji (mm) : 50

Poziome wymienniki c.w.u.

WP

Wymienniki z płaszczem wodnym zapewniają największą moc grzewczą i najkrótszy czas nagrzewania wody



Najważniejsze zalety

Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- wyroby przechodzą testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Technologia falowania ścianek zbiornika

- falowanie ścianek zwiększa powierzchnię grzewczą
- możliwy montaż wymienników w układach zamkniętych (przy nominalnym ciśnieniu w płaszczu 0,3 MPa)

Dobra izolacja cieplna

- zmodernizowana obudowa o nowoczesnym wyglądzie
- precyzyjnie dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii


Rozpraszacz wody

- ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą
- zapewnia optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku

Wskaźnik temperatury

- umożliwia kontrolę temperatury wody w zasobniku

Wymiary

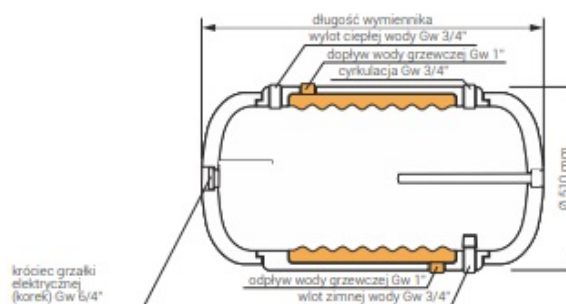

Wyposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V lub GRW-4,5kW/400V

WP-100	Długość 1080 mm
WP-120	Długość 1250 mm
WP-140	Długość 1320 mm